

OS柵・PU柵

紹介

河川

暗渠・防火水槽

下水道

道路

擁壁

水路

その他

OS柵・PU柵の特長

OS柵・PU柵は、施工が簡単な外側がフラットの柵です。
OS柵はOS側溝、PU柵は落ちふた式U形側溝(3種)と総幅が同じでマス目の張り出しがありません。
グレーチングは、110°開閉、ボルト固定式が対応可能です。




側溝からはみ出したマスから




側溝にピッタリのマスへ

単体図

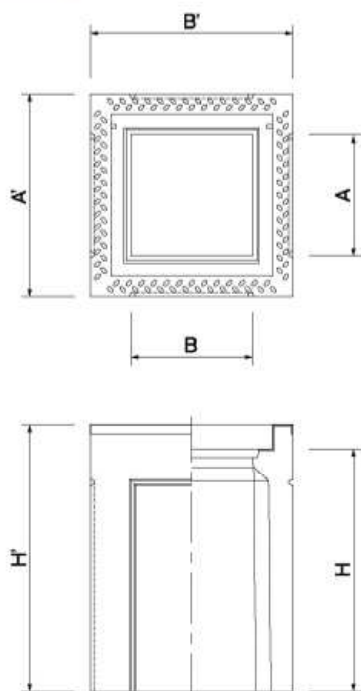

標準断面図

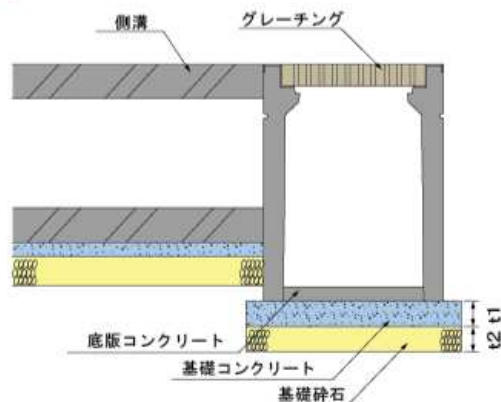

規格		t1	t2
OS樹	300×300×400~1000	50	100
	300×600×400~1000	100	100
	400×400×500~1000	100	100
PU樹	300×300×A・B・C	50	100
	300×600×A・B・C	100	100

OS樹

呼び名	参考質量 (kg)	価格(円)				寸法(mm)					
		普通目		細目		A	B	A'	B'	H	H'
		110°開閉	4点固定	110°開閉	4点固定						
300×300× 400	137								400	460	
300×300× 500	162								500	560	
300×300× 600	196				300	300	500	500	600	660	
300×300× 800	245								800	860	
300×300×1000	293								1000	1060	
300×600× 400	170								400	460	
300×600× 500	198								500	560	
300×600× 600	247				300	600	500	830	600	660	
300×600× 800	304								800	860	
300×600×1000	360								1000	1060	
400×400× 600	250								600	665	
400×400× 800	312				400	400	610	610	800	865	
400×400×1000	371								1000	1065	

PU樹

呼び名	参考質量 (kg)	価格(円)				寸法(mm)					
		普通目		細目		A	B	A'	B'	H	H'
		110°開閉	4点固定	110°開閉	4点固定						
300×300 A	164								540	600	
300×300 B	187				300	300	520	520	640	700	
300×300 C	211								740	800	
300×600 A	205								540	600	
300×600 B	234				300	600	520	820	640	700	
300×600 C	262								740	800	

※上記価格には、グレーチング(T-25)、ゴミカゴを含みます。

※参考質量には、受枠を含みます。