


# DR側溝

## ドレーン DR側溝


### 「側面スリット堤脚水路」

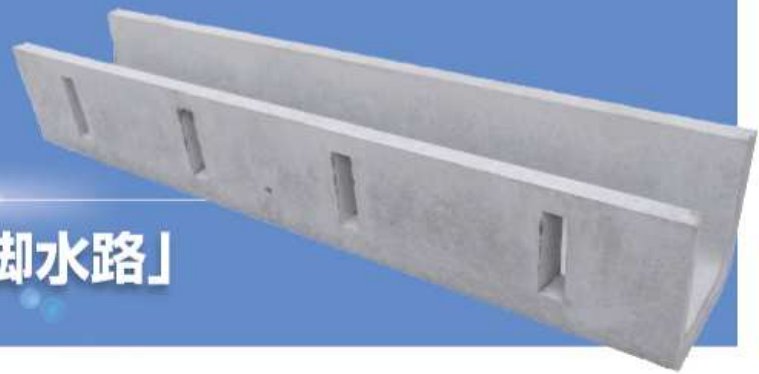

#### 特長

- U形側溝の側面部にスリットを設け、通水性を確保しました。
- 排水性能が高い「ポーラスコンクリート擁壁」や「かご工」と組合せる事でU形側溝への円滑な排水が可能となります。



#### ドレーン工

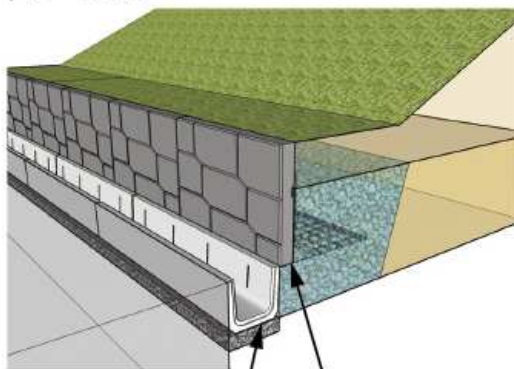

DR側溝


ポラメッシュ DR型

#### スリット幅

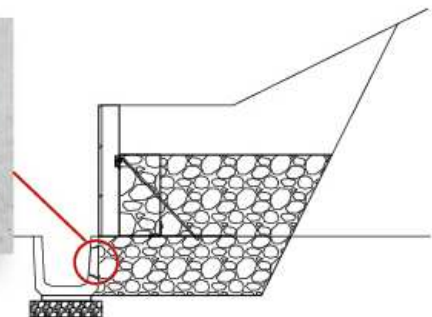

碎石(例:単粒度碎石4号30~20mm)等が通過しないスリット幅のため、石材の抜け出し対策等が不要。

#### 単体図

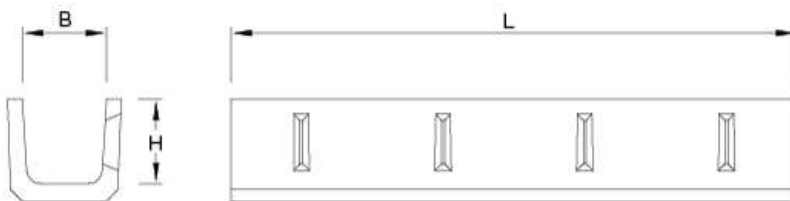

呼び名	参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法(mm)		
			B	H	L
300B	261		300	300	2000