

プレキャストL型防潮堤




プレキャストL型防潮堤の特長

- 従来の現場打ち防潮堤に比べて、大幅な工期短縮と省力化が図れます。
- 製品同士は連結プレートで緊結し、接合面は特殊シール材を使用し水密性を高めています。
- 縦壁前背面を縦スリット模様にできます。


施工例



単体図

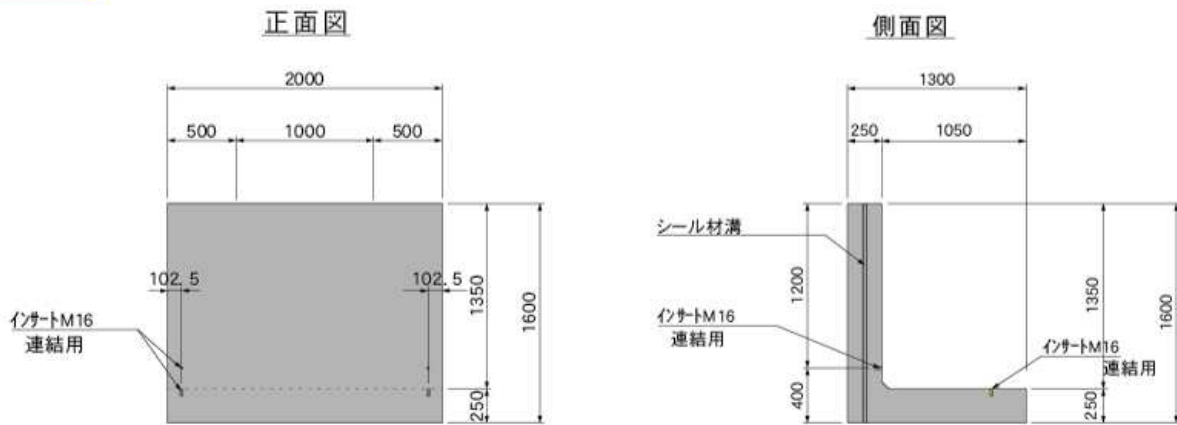


接合部シール材



- 製品同士の継ぎ目には、シール材ワンロックTS (20mm×20mm×1600mm) を貼る。
- 現場打ちとの継ぎ目には、タクロンGタイプ620G(20mm×6mm×1600mm)を貼る。


連結プレート



仕様

プレート	SS400 サイズ250×70×9 (ユニクロメッキ仕上げ)
ボルトナット	SS400

標準断面図

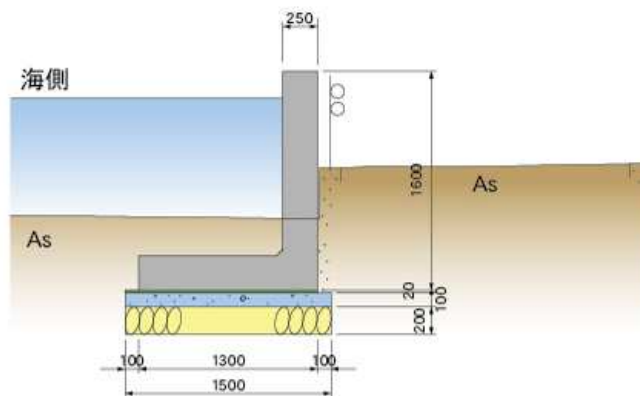

呼び名	参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法 (mm)	備考
H-1600	3187		1600×1300×2000	
H-1600	3187		1600×1300×2000	スリット模様付き