


ラジアルストーン工法

製造販売会社：環境工学株式会社

ラジアルストーン工法の特長

- 景観に優れた自然石張ブロック工としては、従来にない安価な製品です。
- 自然石の乱張配置による美しい自然石張護岸となります。
表面にコンクリートが露出しないため、適度な明度となり周囲の景観に馴染みます。
- 自然石の目地部は小レキによる特殊仕上となるため、苔類や微生物等が付着しやすい環境を創出します。
- 緑化タイプは、空隙部分に発生土等を充填して、緑化を図ることができます。
- (財)土木研究センターにて水理実験を行い、製品独自の水理特性値を取得しています。

標準断面図

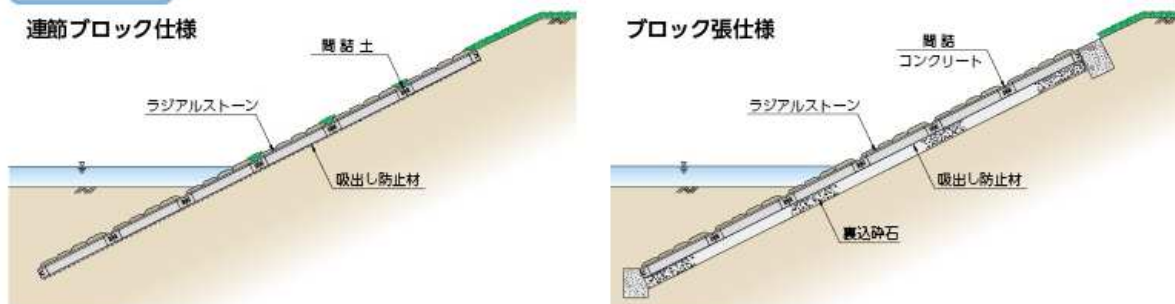

施工例



標準タイプ

単体図 植石仕様

展開図

呼び名	参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法 (mm)	連結部間詰量 (m ³ /m ²)
標準h130型	300以上		W1000×B1000×H180内外 h130	0.0022
標準h150型	350以上		W1000×B1000×H200内外 h150	0.0026
標準h200型	450以上		W1000×B1000×H250内外 h200	0.0036
標準h300型	700以上		W1000×B1000×H350内外 h300	0.0056
標準h350型	800以上		W1000×B1000×H400内外 h350	0.0066

緑化タイプ

単体図 植石仕様

展開図

呼び名	参考質量 (kg/m ²)	価格 (円)	寸法 (mm)	間詰部材量 (m ³ /m ²)	連結部間詰量 (m ³ /m ²)
緑化h130型	250以上		W1000×B1000×H180内外 h130	0.0138	0.0022
緑化h150型	300以上		W1000×B1000×H200内外 h150	0.0163	0.0026
緑化h200型	400以上		W1000×B1000×H250内外 h200	0.0226	0.0036
緑化h300型	650以上		W1000×B1000×H350内外 h300	0.0352	0.0056
緑化h350型	750以上		W1000×B1000×H400内外 h350	0.0415	0.0066



標準タイプ(割石植石仕様)



標準タイプ(玉石植石仕様)



緑化タイプ(割石植石仕様)